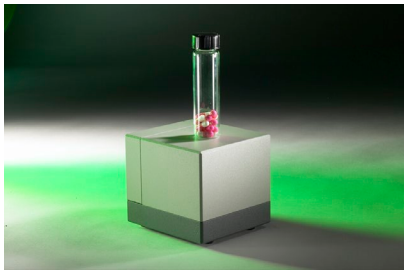


	主な仕様
 P/N AXP50103-1 Integra Spec Model XL410	・測定波長範囲: 1350 – 1800 nm ・分解能: 3.5cm^{-1} ・S/N: 5500:1 (スキャン時間250msec) ・ベースラインの安定性: $\pm 0.5\%$ 室温において24時間 ・波長精度: $\pm 0.025\text{ nm}$ ・波長再現性: $\pm 0.01\text{ nm}$ ・サイズ: 178 mm x 114 mm x 56 mm ・PCとの接続: USB 2.0、RS-232、802.11b無線LAN ・ファイバー接続: SMA905

	主な仕様
 P/N AXS81748-23 透過・反射プローブ	・波長範囲: 1320 – 1800 nm ・光路長: 2mm ・プローブ長: 30cm ・プローブ径: 6.35mm ϕ ・プローブ材質: SUS316 ・耐熱/耐圧: 200°C/100bar

	主な仕様
 P/N AXA10460 積分球式拡散反射プローブ	・波長範囲: 1320 – 1970 nm ・ノイズ: 0.3 mA.U. 以下 (分解能=6cm^{-1}、2 sec積算) ・試料測定面積: 4mm ϕ ・試料窓材質: サファイヤ ・適合試料ビン: 10 – 50 mm ϕ (ガラスまたはプラスチック)