



抗ウイルス対策で注目 UV・殺菌の安全利用のために

注目波長

DUV : 200 - 250 nm

UVC : 250, 255, 260, 265, 275, 280 nm

DUV測定用小型分光器

GL SPECTIS 5.0 touch



場所を選ばず手軽に測定


殺菌用光源：危険な光もある (LED)

波長・パワー計測により人体への影響を観測

光測定を 25 年以上続けてきた当社が
計測のお手伝いをします

ウイルス接触感染対策

- ・ UV 照射器、UV ライトの検査
- ・ 放射照度、放射輝度測定
- ・ UV ライトの配光測定

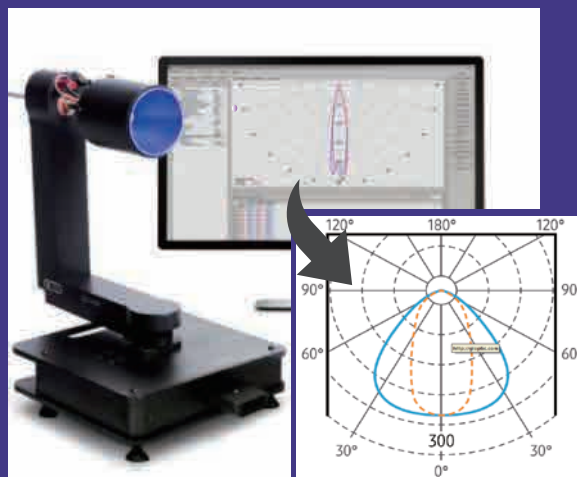

配光測定オプション

GL SPECTIS
5.0 touch
特長・仕様

- 200 - 1050 nm 分光スペクトル
- 気温によるダーク変動を自動補正
- ユニバーサルマウント付き
- 重量：1500g

- タッチパネルスクリーンで簡単操作
- 測定データは micro SD(4GB) に保存
- Li-ion バッテリー駆動時間：～6 時間
- サイズ [H x W x D]：111 x 210 x 58 mm



**Systems
Engineering**

検査のトータルソリューションを
提供します

