



工業用 OCT の最適な選択法

深さと分解能のバランス




1. Scotch Tape の断面

深い、厚いが見える



2. タブレットケースの融着

超高分解能

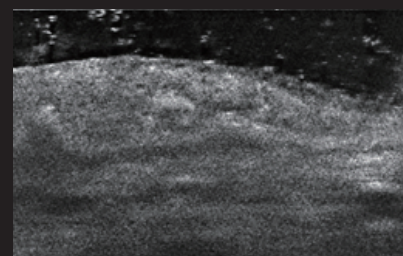

3. 皮膚上オイルスラリー分散

用途			分解能	深達度	スピード	方式
工業用	樹脂	癒着			◎	SS
		積層異物			○	TD・SD
		塗料			○	SS
		ボイド、異物			○	SS
		亀裂			△	TD・SD
		結晶性			○	SS
	金属	形状			◎	SS
		溶接			○	SD
		異物、不良			×	×
	半導体	BG テープ			◎	SS・SD
		クラック、傷			○	SS
		段差			○	SS
	セラミック	焼結生成			○	SS
		前処理			○	SS・SD
		異物、ボイド			◎	SS
医療用	内科				○	TD・SD
	眼科				○	SS・SD
	歯科				○	SS
	皮膚科				○	TD

SS : Swept Source、SD : Spectral Domain、TD : Time Domain

全てのタイプの OCT を最高性能でご提供
ニーズに合ったカスタマイズに対応



OCTのスペシャリスト
**Systems
Engineering**

株式会社 システムズエンジニアリング

本社 : 東京都文京区小石川 1-4-12 TEL 03-3868-2634
ものづくり技術センター : 東京都板橋区舟渡 3-5-8 MIC-1 TEL 03-6279-8908

